



RIPADO XPS GS 105

GS 105 XPS SLAT WALL COVERING | REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 105

INTERIOR

Interior | Intérieur

O Ripado de encaixe GS 105 fabricado em Poliestireno (XPS), foi desenvolvido para o revestimento de paredes, criando ambientes únicos e contemporâneos, conferindo-lhes uma maior personalidade e conforto com a garantia de qualidade dos seus materiais!

Os perfis são ecológicos e sustentáveis e 96% da sua composição é proveniente de matéria-prima reciclada. Por sua vez, depois da sua vida útil ter chegado ao fim, os perfis poderão ser reciclados e transformados novamente em matéria-prima a ser utilizada na fabricação de novos produtos.

Este artigo, para além de se transformar num painel ripado, possui algumas características interessantes que o diferencia dos demais produtos da sua categoria, nomeadamente: não mancha, não se deteriora, é imune a pragas e térmitas da madeira, é resistente à água e pode ser aplicado em ambientes húmidos como cozinhas e casas-de-banho. A sua utilização é apenas para aplicação no interior.

(EN)

The Polystyrene (XPS) Slat wall covering GS 105, was developed for wall coverings, creating unique and contemporary environments, granting greater personality and comfort with the quality guarantee of its materials!

The slats are eco-friendly and sustainable, being 96% of their composition from recycled materials. Once their useful life has come to an end, the slats can be recycled again and transformed into raw material to be used to manufacture new products.

Besides being a slatted wall panel, it has some interesting features that differentiates it from other products in the same category, namely it does not stain, or deteriorate, it is immune to wood pests and termites, is water resistant and can be installed in moist environments such as kitchens and bathrooms. For indoor use only.

(FR)

Les revêtement murales GS 105 en polyuréthane (XPS), ont été développés pour le revêtement mural, en créant des environnements uniques et contemporains, leur donnant plus de personnalité et de confort avec la garantie de la qualité de ses matériaux!

Les lattes sont écologiques et soutenables, en étant 96 % de leur composition provenant des matières recyclées, qui à leur tour, après la fin de leur vie utile, peuvent être recyclés et transformés en matière à utiliser pour fabriquer de nouveaux produits.

Ce produit, en plus d'être un revêtement murale à lattes, présente des caractéristiques intéressantes qui le différencie des autres produits de sa catégorie, à savoir : il ne tache pas, ne se détériore pas, résiste aux ravageurs du bois et aux termites et il est résistant à l'eau et peut être installé dans des pièces humides tels que les cuisines et les salles de bains. Son utilisation est réservée aux applications intérieures.


RIPADO XPS GS 105


GS 105 XPS Slat wall covering
Revêtement mural en lattes de XPS GS 105

105 x 15 mm



Ref: 41.0501.001



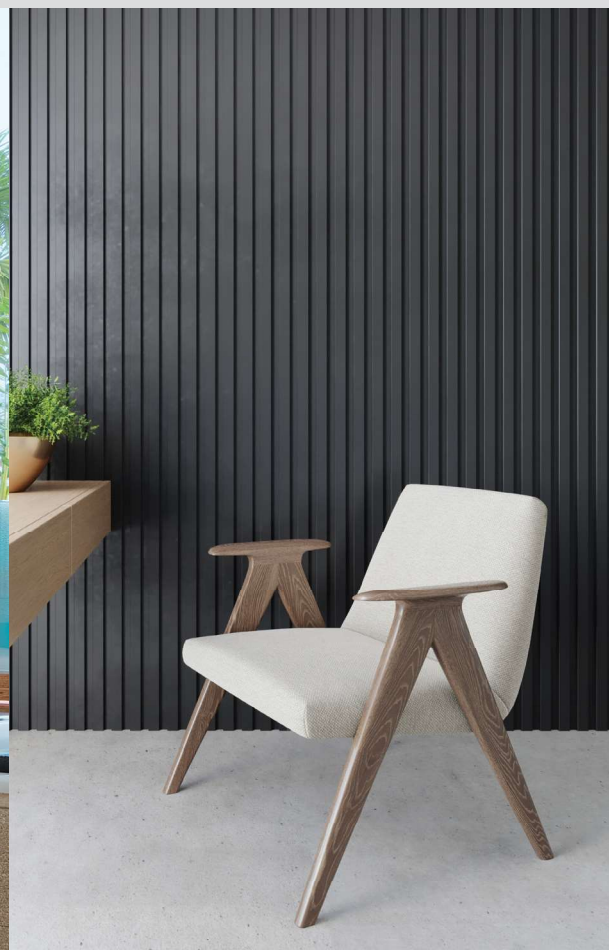

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

Interior

Interior | Intérieur

Comprimento

Length | Longueur

2800

Largura

Width | largeur

105

Largura útil

Useful width Largeur utile

100

Espessura

Thickness | Épaisseur

15

Composição

Composition | Composition

96% Poliestireno + 4% Poliestireno virgem

96% Polystyrene + 4% Virgin polystyrene

96% Polystyrène + 4% Polystyrène vierge

Superfícies de Aplicação

Application Surfaces | Surfaces d'application

Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc.

Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc.

Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.

Densidade

Density | Densité

500 Kg/m³

Garantia

Guarantee | Garantie

3 Anos

Years | Années

RIPADO XPS GS 105

GS 105 XPS Slat wall covering Revêtement mural en lattes de XPS



	1x	9
m²	0,28 m²	2,52 m²
Kg	1,823 kg	16,407 kg

SARRAFO DE FIXAÇÃO WPC

WPC fixing batten
Tasseau de fixation de WPC

Ref: 41.0502.003

40 x 15 x 2500



OPCIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para XPS
Installation: Use glue for XPS without solvents.
Installation: Utiliser de la colle sans solvants pour polystyrène.

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- **Cores sólidas - Tinta acrílica à base de água**
Solid colours: Water based acrylic paint
Couleurs solides: Peinture acrylique à base d'eau

- **Cores madeira: Hot stamping**
Wood colours: Hot stamping
Couleurs bois: Hot stamping

Consultar | See | Voir
Pag. 43

VANTAGENS RIPADO XPS GS 105

GS 105 XPS SLAT WALL COVERING ADVANTAGES
AVANTAGES DES REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 105



Resistência à humidade

Moisture resistance
Résistance à l'humidité



Resistência ao impacto

Impact resistance
Résistance aux chocs



Não se deteriora com o tempo

Does not deteriorate over time
Ne se détériore pas avec le temps



Produto Ecológico

Ecological Product
Produit écologique


RIPADO XPS GS 105

GS 105 XPS Slat wall covering | Revêtement mural en lattes de XPS GS 105



Ref: 41.0501.001

Cores | Colors | Couleurs



Branco
White
Blanc



Cipreste
Cypress
Cyrès



Curupixá
Curupixá




Freijó
Freijó



Cumaru
Cumaru



Ipê escuro
Dark Ipê
Ipê Foncé



Preto
Black
Noir



Cinza Glacial
Glacial Grey
Gris Glacial


PAINEL ACÚSTICO RIPADO GS

Acoustic slat wall coverings | Revêtement acoustique mural en lattes




Ref: 41.0503.001

Cores | Colors | Couleurs



White Oak Technical



White Oak Natural



Walnut Technical



Grey Oak Technical



Walnut Natural



Walnut Technical JK

As cores apresentadas são meramente exemplificativas, podendo os originais apresentar algumas diferenças na cor ou acabamento original.

The color samples displayed above may differ from the actual colors.
Les couleurs ci-dessus sont illustratifs et peuvent différer de la couleur réelle.